


**FDV for: Leddport type Krispol, isolert stålport.**  
**godkjent for EU standard 13241-1.**

**fabrikat: KRISPOL. Sp.zo.o.**

**importør til Norge: AS Twobi, Industri veien 3, 3174 Revetal.**

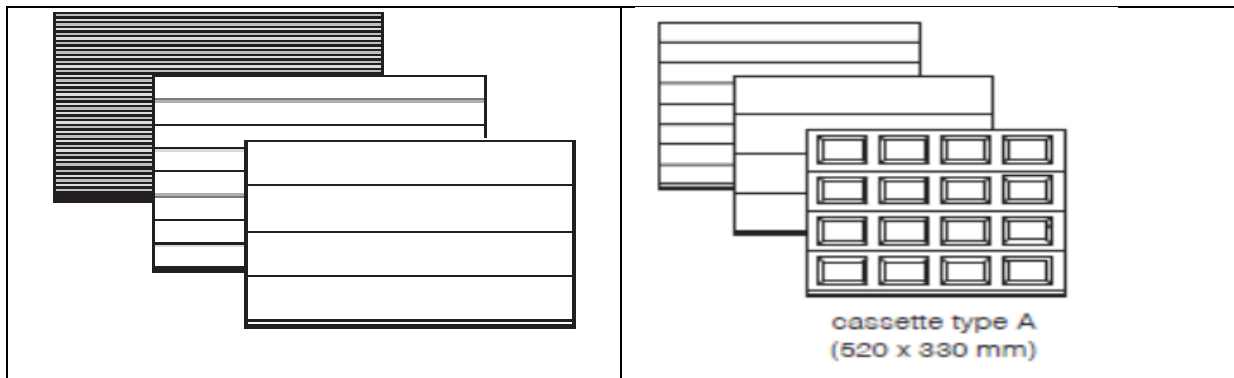


**Port elementene:**

- Seksjonene er av typen klemsikret.
- Isolasjon type skum polyuretan.
- ståltykkelsen er 0,5mm. Port elementene har en tykkelse på 40mm.
- G-40 galvanisert, varm galvanisert.
- Overflate behandling, epoxy primer
- U-verdi: 1.05 (W/m<sup>2</sup>K)
- Bakside port element: stålplater farge: hvit
- Farger: st. farge hvit RAL 9016, brun RAL 8014 ellers over 200 RAL farger etter avtale. Leveres også i mange delikate treimitasjoner.
- Seksjons høyder: 500 / 610 / 732 mm
- Bredder: opp til 8000mm.
- Termisk sperre: Ja.
- Avstivere: utvendige avstivere etter behov
- Bunnlist og topplis av vinyl, farge sort.



### **Skinner og beslag:**

- Portene lev. med industri standard på skinner og beslag
- Fjærtype: torsjonsfjærer.
- Skinner og beslag: stål som er varmgalvanisert / pulver lakkert hvite.
- Trinsehjul: Rulle / rullelager stål el. vinyl.
- alle skruer og beslag er galvaniserte



### **Vedlikehold:**

- Portene er av typen som trenger svært lite vedlikehold.
- Ved vasking bør det ikke brukes for sterke vaskemidler siden dette fjerner alt av fett. Høytrykks vasker må ikke brukes.
- Skinner og beslag bør etter ses med jevne mellomrom, det skal kun brukes fett i alle bevegelige deler. Ikke i skinner og på trinsehjul.
- alle trinser og bevegelige ledd skal smøres etter behov.
- skruer og muttere skal etter ses og ettertrekkes.
- fjærer og vaiere skal kontrolleres.
- NB: ved fjærbrudd må autorisert (leverandør) personale kontaktes.

### **Reparasjonsveiledning:**

- Port elementene skal grunnes og males ved oppskraping og små skader, ved større skader må det tas kontakt med leverandør
- skinner og beslag, ved skader på skinner og beslag må det tas kontakt med leverandøren.

### **Dokumentasjon:**

- Produktene lev. med monteringsbeskrivelse.



**Garanti portelementer:**

- Port elementene har 10 år garanti sprekker og rust, for førstegangs kjøper.
- Ved evt. eierskifte, 2 år fra porten ble kjøpt.
- For fellesannlegg 2 år garanti.
- All garanti er fra produsenten

**Garanti skinner, fjærer og beslag:**

- Skinner og beslag, 2 år garanti fra kjøpdato for privat markedet
- 1 år for felles anlegg og annen industri virksomhet.
- All garanti er fra produsenten

